



FT Tubería TDP (AASHTO M 304)

Descripción

Tubos corrugados doble pared para sistemas de alcantarillado.

Presentación

- Tubería PVC.
- Diámetros de 450 mm (18") a 1050 mm (42").
- Campana integrada y empaque de hule.
- Norma de referencia AASTHO M 304.

Aplicaciones y consideraciones básicas

- Pasos de carreteras.
- Colectores pluviales.
- Conducciones varias por gravedad y sustitución de canales abiertos.

Norma de producto


- Norma AASTHO M 304.

Características generales

- Fácil instalación.
- Químicamente inerte.
- No produce olores ni sabores.
- Libres de plomo.
- Externamente corrugada e internamente lisa.

Especificaciones tubería PVC AASHTO M 304

Diámetro nominal (mm)	Diámetro nominal (in)	Diámetro externo promedio (mm)	Diámetro interno promedio (mm)	Tw (mm)
450	18	486,46	444,8	2,16
600	24	649,73	594,7	2,92
750	30	816,61	746,4	3,43
900	36	983,99	898,4	3,94
1050	42	1163,3	1050,1	4,32

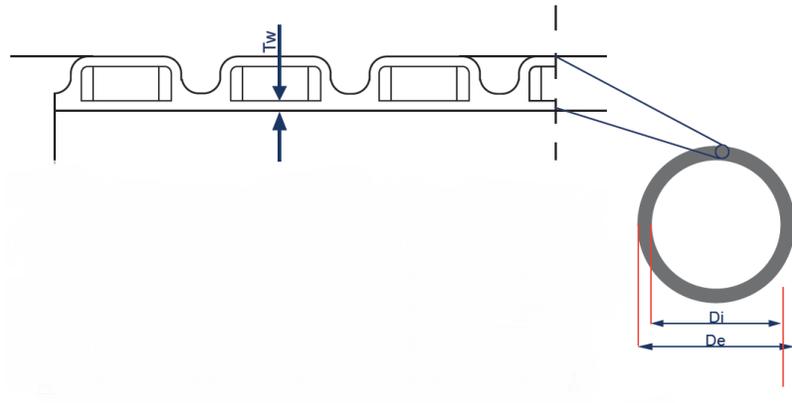

Tubería TDP AASHTO M 304